

ONKYO®

THE HEARTBEAT OF A HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

TX-RZ70

11.2-Channel AV Amplifier

RZ
SERIES



TX-RZ50

9.2-Channel THX Certified AV Receiver

RZ
SERIES



TX-NR6100

7.2-Channel THX Certified AV Receiver



TX-RZ70 11.2-Channel AV Amplifier

歪みのない響きと繊細な感情までも忠実に再現する
オンキヨー AV アンプ史上最高峰の音質の 11.2ch AV アンプ

RZ

SERIES




オンキヨーサウンドを支える独自技術

TX-RZ70 は、長年培ってきたダイナミックオーディオアンプ技術をベースに新たなシンメトリック構造を採用しました。「ハイカレント 3 段インバーテッドダーリントンアンプ」「低 NFB 回路」「全チャンネル VLSC 回路」など全ての進化により、クリアで正確な音像を再現します。また、音像の大きさやステージ感、空間の広さ、ボーカルのリバーブ音などを正確に表現することで、オンキヨー AV アンプ史上最高峰の音質を達成。さらに「Dirac Live」の標準搭載に加え「Dirac Live Bass Control」にもオプションで対応し、これまでに

体験したことの無い驚きと感動を生み出します。


VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry)
TX-RZ70 の D/A 変換システムには、独自のアナログ波形発生回路 VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) が使われています。VLSC は独自の演算プログラムにより DAC チップから送られる信号からパルスノイズを除去し、純粋なアナログ信号のみを生成します。これにより、ノイズによる微小な音声信号のマスキング現象を解消し、音楽の持つ情報量を最大限に引き出します。

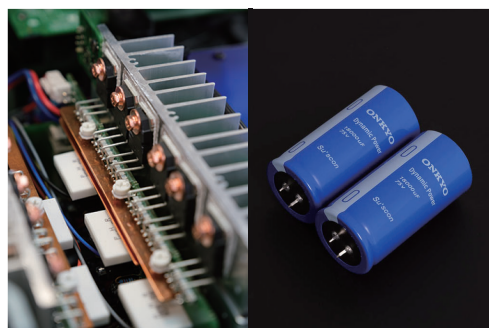

最高峰の音質のために選び抜かれた主要パーツ

スピーカーを意のままにコントロールするための高い瞬時電流供給能力を持つオンキヨーアンプは、新たに開発した大容量カスタムブロックコンデンサ (18000uF) と、原音再生を追求するために「東信工業」と共同開発した高品質音響用コンデンサを採用しています。これにより、歪みのないクリアな音質を実現し、憧れの演奏者が目の前にいるかのようなリアルな音楽体験を提供します。アンプ部では、「東芝」製バイポーラトランジスタを使用し、高い瞬時電流供給能力を誇るハイカレント

設計を採用しています。また、ヒートシンクにパワートランジスタを固定する際には、制振効果の高い銅ビスと銅メッキワッシャーを使用し、不要な共振を徹底して排除する設計を実現しています。

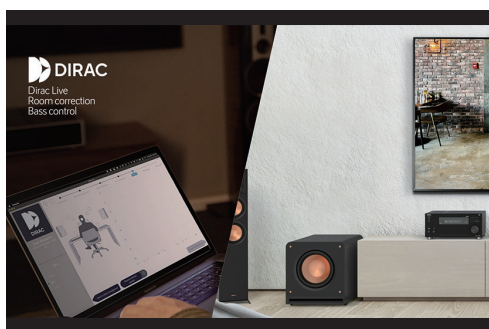

リビングを最高のホームシアター空間にする最新音場補正機能 Dirac Live & Dirac Live Bass Control


標準搭載された Dirac Live は、複数のリスニングポイントを測定することで、広いエリアのスイートスポットを実現できます。インパルス応答をもとに時間特性を最適化することにより、空間の反射音含めた周波数特性・位相特性を補正し、音の定位、明瞭さ、リスニングエリア全体の音響特性を改善します。オプションの「Dirac Live Bass Control」では、サブウーハーも含めて最適化するため、システムの低音再生がさらに正確になります。その際、スピーカー間の

位相を相関的に調整することで、全ての場所で同時に一貫した低音域のレスポンスを得ることができ、さらに音の情報量もかなり増えるため、今まで体験できなかったホームシアターの音を実感できます。

※Dirac のウェブサイトから有料のライセンスをご購入いただくことで、Dirac Live Bass Control の機能が追加されます。

最新のソリューションに対応

ネットワークプレーヤー Roon Ready をはじめ、立体的で没入感のあるサウンドを実現するオーディオフォーマット AURO-3D や高音質ストリーミング Amazon Music HD など様々なサービスに対応しています。



TX-RZ50 9.2-Channel AV Receiver

リアルな音像を再現するスピーカー制動力、
最高のホームシアター体験を実現する 9.2ch AV レシーバー

RZ
S E R I E S



リビングを最高のホームシアター空間にする「Dirac Live」は複数のリスニングポイントで測定することで、広いエリアのスイートスポットを実現できます。
FIR フィルターにより、空間の反射音を含めた周波数特性・位相特性を補正し、音の定位、明瞭さ、リスニングエリア全体の音響特性を改善し、目の前でライブパフォーマンスが広がっているような、あたかも自分が映画のシーンに居るような最高のホームシアター空間を再現します。




最新の立体音響フォーマット、Dolby Atmos[®]、DTS:X[®]、また IM A X enhanced にも対応しています。9ch アンプを使って 5.2.4ch、7.2.2ch、5.2.2ch+フロントパイアンプ接続、環境に応じて最適なスピーカー設定をお選びいただけます。
また 11ch プリアウト端子を搭載、パワーアンプ追加により 7.2.4ch への発展も可能です。また、THX 社によるホームシアターのサウンド認証 THX Certified Select を取得しています。



スピーカの性能を引き出し、リアルな音像を再現する「Dynamic Audio Amplification」。独自のアンプ設計ノウハウにより高い瞬時電流供給能力を実現、スピーカに対する優れた駆動力と制動力を持ち、瞬間的な信号変化に追従することでリアルな音像を再現します。またデジタルノイズを除去する独自回路「VLSC」[※]で細やかな情報までありのままに表現、個々の音の質感と全体の音場感を表現します。
※フロント L/R のみ

TX-NR6100 7.2-Channel AV Receiver

大電流ディスクリットアンプでより奥行きのある
映画館に匹敵する臨場感を体感できる 7.2ch AV レシーバー

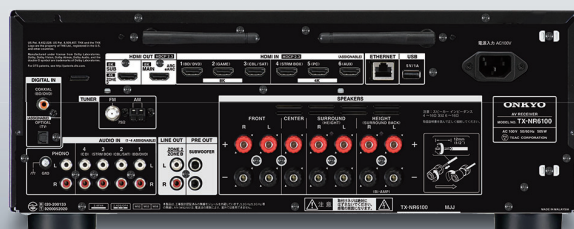

THX 社によるホームシアターのサウンド認証 THX Certified Select を取得。
THX ラボによる 2,000 項目 (14,000 箇所) に及ぶテストをクリアし、ご家庭でも映画館に匹敵する迫力の臨場感を実現します。



リアルな音の移動や空間表現を実現する Dolby Atmos と DTS:X に対応。Dolby Atmos/DTS:X 非対応のソフトでも Dolby Surround[®] や DTS[®]Neural:X のアップミックス処理により立体音響でお楽しみいただけます。



HDMI[®] の最新規格 2.1 に対応。映画・ゲームコンテンツを最高画質で楽しめます。本機では HDMI 入力 3 端子が HDMI2.1、8k/60Hz、ダイナミック HDR フォーマットの Dolby Vision と HDR10+ に対応、その他 3 端子は HDMI2.0 対応となります。

Features

- ◆最新 HDMI 機能に対応
(4K/120p, 8K/60p, ALLM, VRR, HDR10+, HLG, Dolby Vision, HDCP2.3)
 - ◆ホームシアターサウンド認定の世界基準 THX® Certified Select™を取得
 - ◆原音をより忠実に再生する PURE AUDIO モード搭載
 - ◆PHONO (MM) 端子を装備
 - ◆Wi-Fi 機能& Bluetooth® 無線技術を内蔵
 - ◆DSD11.2MHzネイティブ再生など多様なハイレゾ音源再生AirPlay2にも対応※1
- ◆スマートフォンを使って多彩な音楽を楽しめる Chromecast built-in※2 対応
 - ◆音楽ストリーミングサービス対応 (Spotify, Amazon music, Deezer HiFi)
 - ◆インターネットラジオ対応 (Radiko, Tuneln)
 - ◆Apt-X HD による Bluetooth 送信機能、低遅延・高音質でのワイヤレス視聴が可能
- ※1 PCM 変換での再生。Wi-Fi 経由の DSD 再生は、すべてのネットワーク環境で保証されているわけではありません。

※2 設定時にソフトウェアをダウンロードして適用することができます。

Spec

	TX-RZ70	TX-RZ50	TX-NR6100
サウンドフォーマット	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX®, Auro-3D®	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX®	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®
サウンドフォーマット	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX®, Auro-3D®	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX®	THX認証, Dolby Atmos®, DTS:X®
アンプ部			
実用最大出力	250 W × 11チャンネル (1 kHz、全高調波歪率 10%、6 Ω、非同時駆動、JEITA)	215 W × 9チャンネル (1 kHz、全高調波歪率 10%、6 Ω、非同時駆動、JEITA)	190 W × 7 チャンネル (1 kHz、全高調波歪率 10%、6Ω、非同時駆動 JEITA)
定格出力	130 W × 11チャンネル (20 Hz - 20,000 Hz、全高調波歪率 0.08%以下、8 Ω、2チャンネル駆動時、JEITA)	130 W × 9チャンネル (20 Hz - 20,000 Hz、全高調波歪率 0.08%以下、8 Ω、2チャンネル駆動時、JEITA)	100 W × 7 チャンネル (20 Hz - 20,000 Hz、全高調波歪率 0.08%以下、8Ω、2チャンネル駆動時 JEITA)
スピーカー適応インピーダンス	4〜16Ω	4〜16Ω	4〜16Ω
オーディオ入出力部			
デジタル入力	光 x 2、同軸 x 2	光 x 1、同軸 x 1	光 x 1、同軸 x 1
アナログ音声入力	アナログ x 5 (PHONO x 1 を含む)	アナログ x 7 (PHONO x 1 を含む)	アナログ x 5 (PHONO x 1 を含む)
プリアウト出力	11ch プリアウト、サブウーファープリアウトx2	11ch プリアウト、サブウーファープリアウトx2	2chプリアウト
ゾーン出力	ゾーン2 プリ/ライン出力もしくはゾーンB ライン出力、ゾーン3 プリ/ライン出力	ゾーン2 プリ/ライン出力もしくは ZONE B ライン出力、ゾーン3 プリ/ライン出力(HIGHT2兼用)	—
USB入力端子	USB x 1 (リア)	USB x 1 (リア)	USB x 2 (フロント、リア)
ヘッドホン端子	1 (ø 6.3 mm) (フロント)	1 (ø 6.3 mm) (フロント)	1 (ø 6.3 mm) (フロント)
音場補正	Dirac Live (20Hz-20kHz フルバージョン)	Dirac Live (20Hz-20kHz フルバージョン)	—
オンキヨーオリジナル音場補正機能	AccuEQ Advanced、AccuReflex	AccuEQ、AccuReflex	AccuEQ、AccuReflex
オンキヨーオリジナル音質向上機能	Music Optimizer、Klipsch Optimized Mode	Music Optimizer、Klipsch Optimized Mode	Music Optimizer、Klipsch Optimized Mode
映像入出力部			
HDMI端子	入力: 7 (フロント x 1 を含む) 出力: 3 (MAIN、SUB、ZONE2)	入力: 7 (フロント x 1 を含む) 出力: 2 (MAIN、SUB/ZONE2)	入力: 6 出力: 2 (MAIN、SUB/ZONE2)
映像入力端子	入力: コンボジット x 2、コンポーネント x 1	入力: コンボジット x 2、コンポーネント x 1	—
HDCP version	HDCP2.3	HDCP2.3	HDCP2.3
HDMI2.1機能	8K/60p (HDMI IN1-IN6) 、DSC、VRR、QFT、ALLM、eARC	8K/60p (HDMI IN1-IN3) 、DSC、VRR、QFT、ALLM、eARC	8K/60p (HDMI IN1-IN3)4K/60p (HDMI IN4-IN6)、DSC、VRR、QFT、ALLM、eARC
ネットワーク部			
無線周波数	5GHz/2.4GHz デュアルバンド	5GHz/2.4GHz デュアルバンド	5GHz/2.4GHz デュアルバンド
ストリーミングサービス	Roon Ready、Chromecast、AirPlay2、Spotify connect、Amazon Music HD、Deezer、Tuneln、Radiko、DTS Play-fi	Roon Testd、Chromecast、AirPlay2、Spotify connect、Amazon Music、Deezer、Tuneln、Radiko、DTS Play-fi	Roon Testd、Chromecast、AirPlay2、Spotify connect、Amazon Music、Deezer、Tuneln、Radiko、DTS Play-fi
Bluetooth部			
Bluetooth/対応コーデック	Bluetooth 4.2 / 受信: SBC AAC、送信: SBC、aptX、aptX HD	Bluetooth 4.2 / 受信: SBC AAC、送信: SBC、aptX、aptX HD	Bluetooth 4.2 / 受信: SBC AAC、送信: SBC、aptX、aptX HD
周波数帯域	2.4GHz (2.402-2.480GHz)	2.4GHz (2.402-2.480GHz)	2.4GHz (2.402-2.480GHz)
電源・その他			
電源電圧	AC100 V・50 Hz/60 Hz	AC 100 V、50/60 Hz	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力 (電気用品安全法)	945W	640W	505 W
待機時消費電力	0.1 W (スタンバイ状態) /1.7 W (ネットワークスタンバイ ON時)	0.1 W (スタンバイ状態) /1.8 W (ネットワークスタンバイ ON時)	0.1 W (スタンバイ状態) /1.6 W (ネットワークスタンバイ ON時)
FM/AMチューナー	—	ワイドFM対応	ワイドFM対応
外形寸法 (W× H× D)	435 mm× 201.5mm× 480 mm	435 mm× 202mm× 398 mm	435 mm × 173.5 mm × 379.5 mm
質量	22kg	14.0kg	9.8 kg
付属品	バックライト対応リモコン、測定用マイク	リモコン、測定用マイク、AM/FM アンテナ	リモコン、測定用マイク、AM/FM アンテナ
JANコード	JAN : 4573211155563	JAN : 4573211159653	JAN : 4573211159547



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

©2024 All rights reserved. TEAC CORPORATION 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なっていることがあります。当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールに基づき、適正な表示を推進しています。オンキヨー、ONKYO、ONKYO ロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, INC.が所有する登録商標です。Dolby、Dolby Atmos、Dolby Surround、Dolby Vision、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。DTS、そのシンボルおよびDTSとそのシンボルマークの組み合わせ、DTS:XおよびDTS:Xロゴ、DTS Virtual:XおよびDTS Virtual:Xロゴ、DTS Neural:Xおよびthe DTS Neural:Xロゴ、Play-Fiおよびthe Play-Fiロゴは米国および他の国々で登録されたDTS社の商標です。THX SelectはTHX社の商標または登録商標です。HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Google、Chromecast built-inは、Google LLCの商標です。Dirac、Dirac LiveはDirac Research社の商標です。



オンキヨーブランドサイト
https://www.onkyo-audio.jp/



製品に関するお問い合わせ、ご相談は AVお客様相談室へ。

携帯電話・IP電話からは 一般固定電話からは FAX

042-356-9235  **0570-000-701** **042-356-9242**

受付時間 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

日本販売代理店

ティアック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47